


ThermoPlan® Bagmur

ThermoPlan® Bagmur udemærker sig ved stor fleksibilitet, der gør det muligt på kort tid at montere en bærende bagmurskonstruktion af tegl.

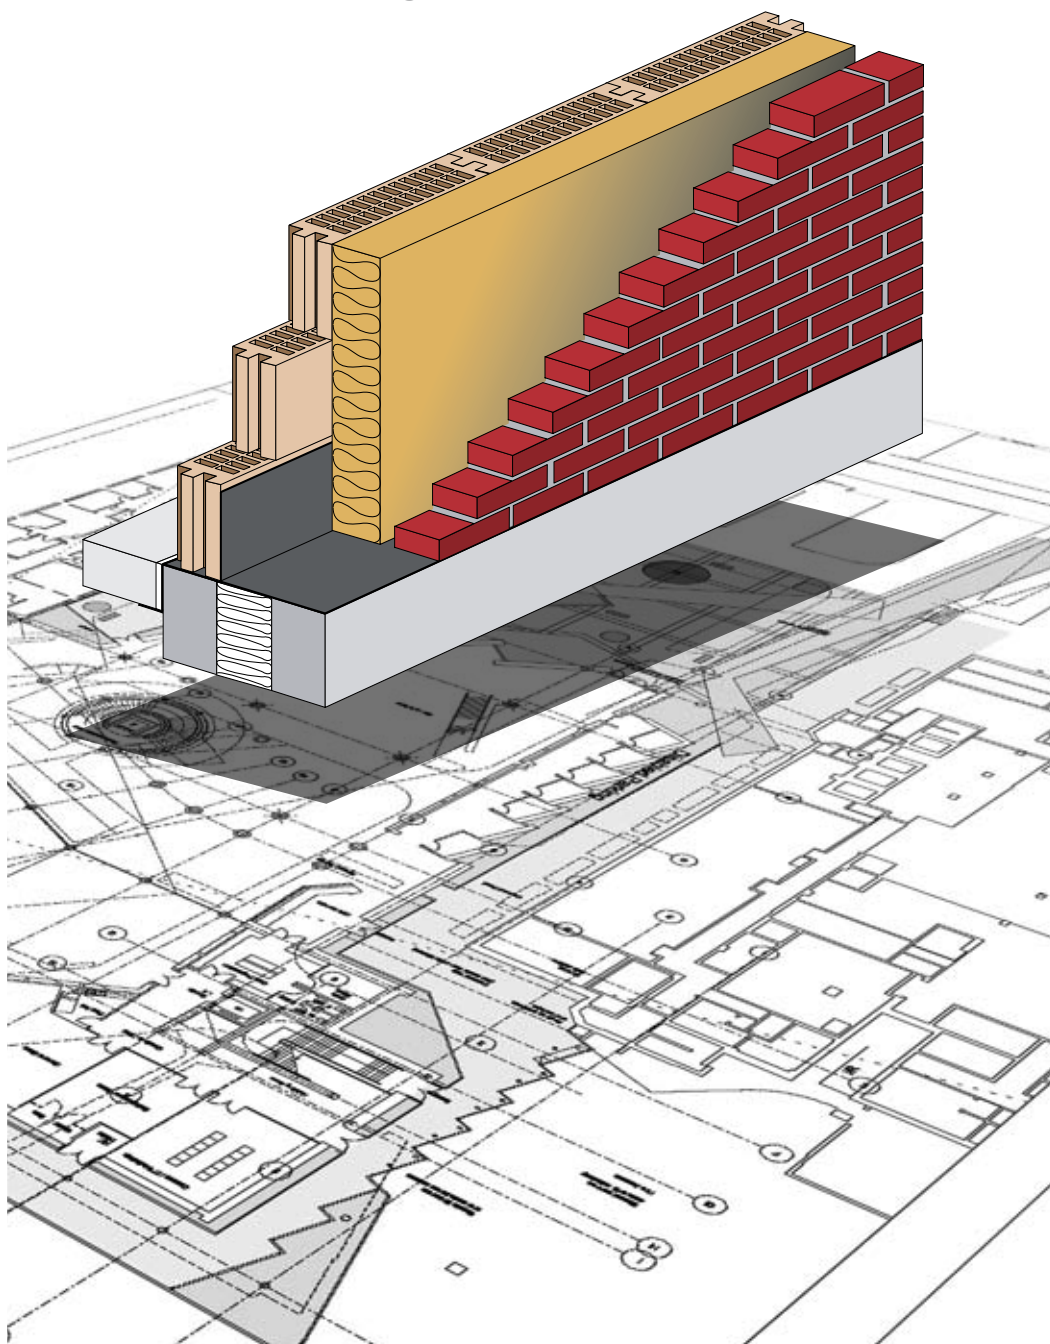

Hurtig montage

Isolerer

Ingen restfugt

Fleksibel

ThermoPlan® Bagmur



ThermoPlan® Bagmur udemærker sig ved stor fleksibilitet, der gør det muligt på kort tid at montere en bærende bagmurskonstruktion af tegl.

Fordele

- God bæreevne
- Isolerende
- Tørt - ingen restfugt
- God varmeregnskab fra dag 1
- Meget hurtig montage
- Modstandsdygtig overfor skimmel og svampe



Bloktype	Artikel nr.	Vægttykkelse uden puds	Format i mm LxBxH
Thermoplan® Bagmur	TP100/SK	100 mm	498x100x199
Thermoplan® Bagmur	TP175/16SK	175 mm	498x175x199

Med 175 mm ThermoPlan® Bagmursteglblok, 150 mm isolering samt en facadesten opnås en U-værdi på 0,18 W/m²K. Bemærk den meget lave Lambda værdi på 0,16 W/mK for TP175/16SK.

ThermoPlan® Bagmur kan indvendigt, valgfrit tyndpudses eller puds på traditionel vis. Vi anbefaler sprøjtepudsning med MKE Kalkpuds, hvilket sikrer at væggen kan ånde.

Der anvendes 10 stk. pr. m². ThermoPlan® teglblokkene limes sammen i liggefugen.
- Der anvendes ikke limmørtel i studsfulgen.

Tilpasning sker let ved ændelse af en alligatorsav.

Se Autocad detaljer på www.scanoton.dk

Scanoton ApS
Skattergade 10
DK-5700 Svendborg

Mobil: +45 40 33 89 49
Fax: +45 75 13 89 09

info@scanoton.dk
www.scanoton.dk